


LUBRICANTES PARA VÁLVULA, SELLADORES Y LIMPIADORES

OIL CENTER RESEARCH INTERNATIONAL, L.L.C.

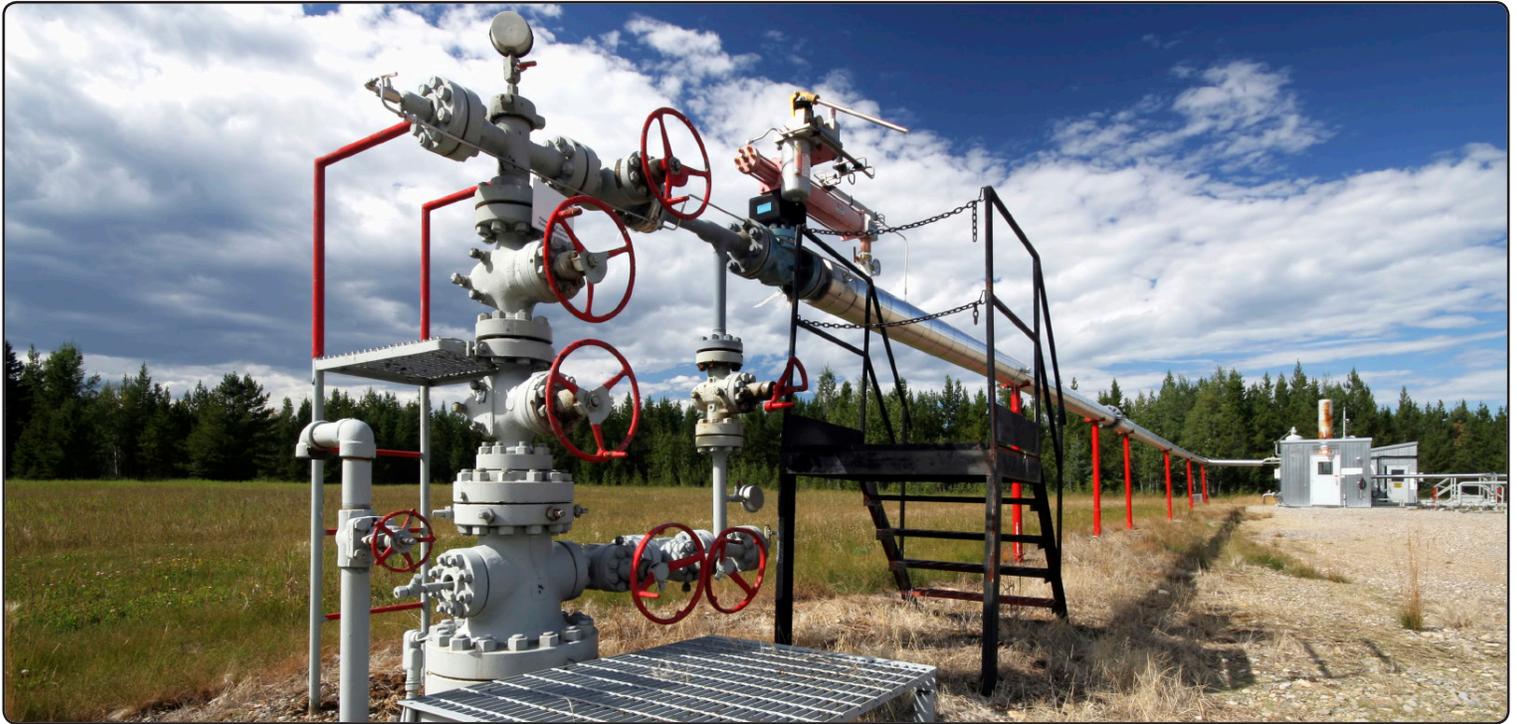

Oil Center Research fue fundada en 1958 por medio de la visión de dos individuos que solo tenían un producto para vender. A lo largo de los últimos 50 años, la línea de productos de Oil Center Research International, L.L.C. se ha expandido y ahora incluye más de 1,000 productos para diferentes industrias que son vendidos en más de 80 países. El Lema de la empresa, “Sello de Confiabilidad” representa el compromiso con nuestros clientes brindándoles productos de la calidad más alta actualmente disponibles en el mercado.

Nuestra línea de productos incluye productos para el Mercado de Petróleo y Gas, Minería, Sector Automotriz, Industria Marítima y de Pesca, Petroquímica y Agrícola. En la actualidad, Oil Center Research International, L.L.C. es capaz de ofrecer una línea completa de productos ambientalmente seguros para todas las industrias y aplicaciones.

Durante los últimos 50 años, El éxito de Oil Center Research International, L.L.C se atribuye a las relaciones sólidas que hemos establecido con nuestros clientes al igual que el compromiso de responder a sus necesidades con la más alta calidad de productos y servicio.

Oil Center Research International, L.L.C.
800.549.2407 | 337.993.3559
info@liquidoring.com
www.liquidoring.com



Oil Center Research International, L.L.C.
es un equipo comprometido a servicios y
productos de calidad en un mercado global
ecológicamente equilibrado.

BUL. NO. 80-I

Limpiadores/Enjuagues para Válvula

Limpiador de Válvula 613—combinación de penetrante y de limpiador de válvula diseñado para válvulas obstruidas o con dificultades de operación. Elimina restos de gomas, lacas y restos de óxido que dejan los lubricantes de válvula y que provocan que las válvulas dejen de estar operativas.

Líquido Limpiador de Válvula VC51—limpiador de válvula líquido no inflamable diseñado para válvulas obstruidas o con dificultades de operación. Disuelve con efectividad los restos de hidrocarburos. No contiene disolventes clorados peligrosos.

Disolvente de Válvula en Gel VG52—limpiador excelente en gel para válvulas obstruidas o con dificultades de operación.

Relleno /Almacenamiento de Válvula

600/1 Valve Life—lubricante de válvula que minimiza la fricción durante la operación o el almacenamiento de válvulas. Impermeable y no endurece.

Lubricante de Válvula Supreme 625—lubricante sintético para válvula resistente al H₂S y al CO₂ y reduce la fricción durante la operación de la válvula y es muy resistente al lavado de productos químicos corrosivos.

Lubricante para Válvulas

600/1 Valve Life—lubricante que minimiza la fricción durante la operación o el almacenamiento de válvulas. Impermeable y no endurece, además no contiene aditivos.

608 Valve Syn-Lube—lubricante para válvula multi-uso que resiste el lavado de aceites e hidrocarburos. Fabricado para válvulas de compuerta WKM, API, etc.

611 Valve Pack—lubricante de válvula de uso general que reduce la fricción y optimiza las capacidades de sellado. Recomendado para servicios de LPG y de destilación de crudo.

616 Creamy Peanut Butter—lubricante sellador económico recomendado para un sellado apropiado de válvulas. Diseñado para proteger frente a los efectos corrosivos del H₂S y otros entornos dañinos.

625—Lubricante Sintético para Válvula—reduce la fricción durante la operación de la válvula y tiene una resistencia elevada a lavados de productos químicos corrosivos.

655 Vital Valve—fabricado con aceite de base de la mayor calidad. Se adhiere a las superficies metálicas extendiendo la protección contra el óxido, la corrosión o la debilitación de los metales. Proporciona una operación sin fugas para intervalos de servicio más amplios.

Lubricante para Válvula Resistente a los Disolventes 661—resistente a los disolventes destilados del petróleo, diésel y gasolina. Sella válvulas gastadas.

Lubricante 6400 Power—lubricante y sellador de válvula sintético y biodegradable para su uso en la industria petroquímica y del gas y petróleo. Para su uso en servicios generales de hidrocarburos y en áreas donde hay productos químicos presentes y se precisa estabilidad mecánica.

Selladores de Válvula de Emergencia

603HV—lubricante y sellador sintético, biodegradable de alta viscosidad para válvulas de obturador para aplicaciones de emergencia y de servicio pesado con la incorporación de LIQUILON®. Previene el desgaste y el daño por roce en la superficie de las válvulas de precisión y no se disuelve cuando se aplica en presencia de hidrocarburos alifáticos.

632 Valve Restore—hace frente a la presente demanda de lubricantes y selladores de válvula eficientes. No contiene disulfuro de molibdeno, PTFE u otros rellenos. Sella válvulas severas, desgastadas y protege las válvulas nuevas frente a la corrosión y los fallos proporcionando una mayor vida a las válvulas.

635 Hi-Tech—sellador de emergencia impermeable, que no endurece y que contiene aditivos anti-desgaste. Para su uso cuando no se prefiera el sellador tipo "Peanut Butter".

635M Hi-Tech Geo-Seal—sellador de emergencia con disulfuro de molibdeno. Excelente lubricante geotérmico para válvulas y sellador de emergencia para aplicaciones de alta temperatura.

665 Super Seal—sellador sintético de emergencia que contiene una combinación de aceites sintéticos e ingredientes propios que facilitan la operación de válvula en condiciones de alta temperatura, condensados y gas natural.

Lubricantes y Selladores Geotérmicos de Válvula

600/3 Valve Last—lubricante y sellador de válvula sintético resistente a altas temperaturas fabricado con grafito. Resiste los lavados de aceites calientes, hidrocarburos, asfaltos y disolventes.

635M Hi-Tech Geo-Seal—sellador de emergencia con disulfuro de molibdeno. Excelente lubricante geotérmico para válvulas y sellador de emergencia para aplicaciones de alta temperatura.

665 Super Seal—sellador sintético de emergencia que contiene una combinación de aceites sintéticos e ingredientes propios que facilitan la operación de válvula en condiciones de alta temperatura, condensados y gas natural. Sella válvulas gastadas.

Lubricantes de Válvula clase Ártica

Sellador clase Ártica 610—lubricante y sellador excelente para climas fríos con LIQUILON®, lubricante de película sólida que recubre superficies metálicas y proporciona una fricción baja que protege contra la corrosión.

Sellador Sintético clase Ártica 622—reduce la fricción durante operaciones de válvula de clase ártica o similares. El amplio abanico de temperatura ofrece diversidad de usos y aplicaciones. Se adhiere al metal asegurando de esta forma protección frente al óxido y la corrosión.

607L Valve Plus—Lubricante 100% sintético con LIQUILON®. Diseñado para su uso en ambientes adversos que incluyen CO₂.

Lubricantes de Uso General

157L—Grasa Bentonina impermeable, que no se derrite, sin jabón, con LIQUILON®.

171—Grasa de grafito de alta temperatura para sellar bajo un amplio abanico de de temperaturas y áreas de aplicación. No contiene metal. Previene la congelación de válvulas y protege frente al óxido y la corrosión. Disponible con LIQUILON®, véase 171L.

Grasa de clase militar PM600MN2 con molibdeno—lubricante multi-uso de uso pesado, que no se derrite para rodamientos y engranajes abiertos. Forma una película lubricante que evita contacto metal-metal y reduce las temperaturas de operación. A medida que lubrica, el PM600M protege frente a la corrosión.

Lubricante Multi-Usos e Impermeable 400M con grasa de molibdeno adherente e impermeable a partir de molibdeno líquido y LIQUILON® para una máxima lubricación. Ofrece características de carga de alto impacto y es efectivo en casos en los que la resistencia a los lavados es crítica para la operación. Está disponible en diversos niveles de NLGI.

Lubricantes de Válvula Especializados

Sellador 605 Tubular Hanger—lubricante y sellador de válvula con molibdeno para aplicaciones de alta temperatura. Excelente resistencia a lavados de aceites, hidrocarburos, asfaltos y agua.

Lubricante y Sellador de Válvula 618—proporciona resistencia excelente a sulfhidratos e hidrocarburos líquidos. Fabricado especialmente para válvulas de obturador, de bola y de compuerta que operan bajo altas presiones y altas temperaturas.

Grasa Selladora 619—contiene grafito y LIQUILON® para proporcionar la máxima resistencia a H₂S e hidrocarburos líquidos. Fabricado especialmente para válvulas de obturador, de bola y de compuerta que operan bajo altas presiones y altas temperaturas. Resistencia a MTB.

Accesorios

AS1400 Pistola y Montaje

AS1405 Inyectores Tipo Tornillo

AS1410 Grifo de Parada de Cabeza Esférica

AS1411 Accesorio para Grasa de ¼"

AS1432 Manguera y Montaje

